


VS/PU柵基礎板

現場打ち基礎コンクリートをプレキャスト化し、急速施工に対応した製品です。



■形状寸法

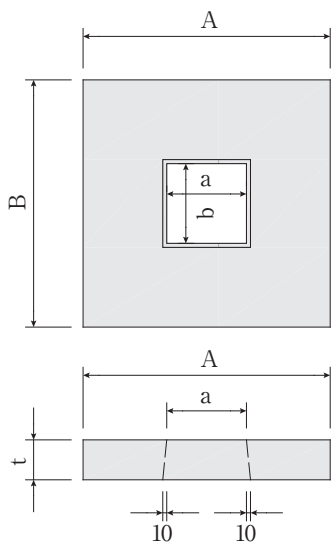

■寸法重量表

呼び名	参考重量 (kg)	寸 法 (mm)					適合製品	
		A	B	a	b	t		
250	68	560	560	150	150	100	VS柵250	PU柵250
300	80	620	620	200	200	100	VS柵300	PU柵300
400	103	730	730	300	300	100	VS柵400	PU柵400
500	129	850	850	400	400	100	VS柵500	PU柵500
600	141	930	930	500	500	100	VS柵600	

※VS：自由勾配側溝/PU：道路側溝

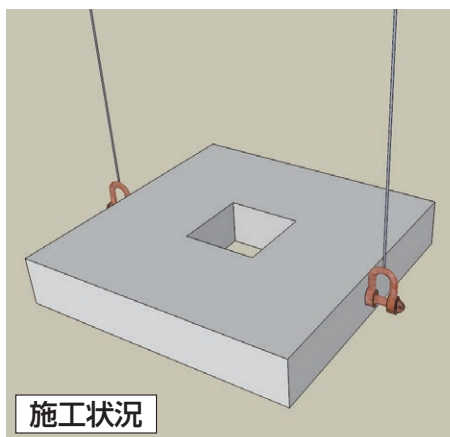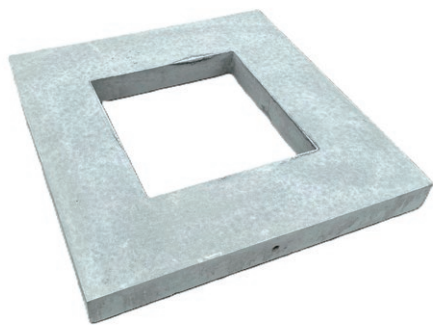


施工状況

■工期短縮

工場で製造されたプレキャスト製品のため、現場の作業工程が削減できます。

■敷設が容易

専用吊り金具を使用することで、スムーズに据付できます。

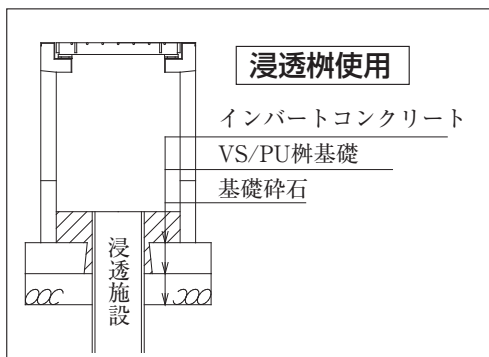

■浸透柵対応可能

下部に浸透施設を設けることで、浸透柵としても使用できます。

※浸透柵の基礎として使用する場合でも、インバートコンクリートは必要です。

■据付歩掛(参考)

(10枚当り)

名称	規格	単位	数量
世話役		人	0.2
特殊作業員		〃	0.2
普通作業員		〃	0.7
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.3
諸雑費		式	1