


法面ステップ



※標準セット



形状寸法

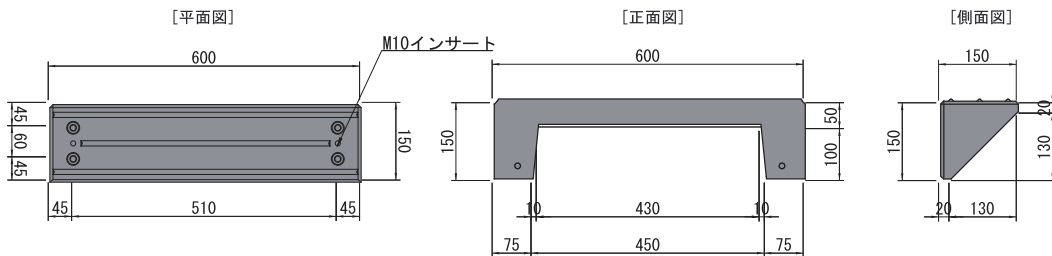

説明



中山間部のあぜ道や道路や線路などの高い斜面の足場に最適です。

特長

- ・足元が安定するため斜面での草刈りが安全で楽に作業できます。
- ・杭を2本打ち込みプレートとボルトで簡単固定。補助の穴があるので石などの障害で打ち込みが出来ない時でも別の穴で対応が可能。
- ・耐火性があるので設置したまま野焼きをすることも可能です。
- ・斜面の昇り降りがスムーズに仮設階段としてもご利用頂けます。

注意事項

- ・杭は2本以上使用し根元まで打ち込んでください。
- ・製品が安定しない軟弱地盤での使用はしないでください。
- ・対応傾斜角度 45度以上、耐荷重 240kg 以上での使用はできません。
- ・製品の上を飛び跳ねたり、走ったりしないでください。
- ・使用することにより製品の取付状態を確認し不安定になっている場合は再度施工し直してください。
- ・製品が濡れている時の使用は、足元が滑り、怪我をする危険性があります。
- ・製品がひび割れたり破損した場合はそのまま使用せず新しいものに交換して下さい。
- ・納品後、施工後の事故等につきまして、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

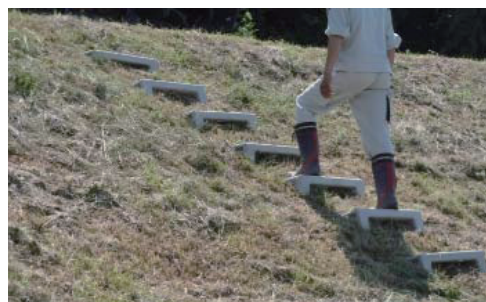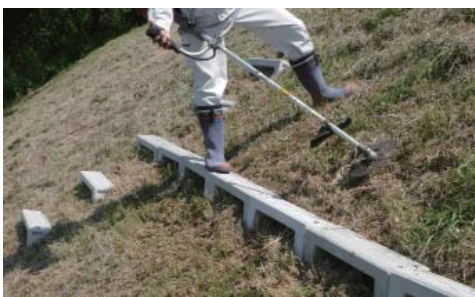

法面ステップ

■ 施工手順



①着工前



⑤荷重をかけて確認



②法面ステップを斜面に置きます。

⑥インサートキャップを外しプレートをボルトで固定
(杭の浮き上がりを抑止します) 完成!

③杭を穴に挿しハンマー等で打ち込む

※大判のプレートを使用することで
隣接するステップが連結できます!

④打ち込み完了



法面ステップ連結完了