

ベース付L型250B



■特長

三重県意匠登録製品

- ・ T-25 対応。ベース付長尺物で工期短縮。
- ・ 製品構造計算検討済みで安心です。
- ・ 特殊連結によりカーブ施工・合成勾配に対応できます（基本型クリアランス幅員 3.5 mカーブ、
拡幅 2.25 m R12m=75mm、縦断曲線 R100 m凹 6mm 凸 4mm）
- ・ ボルト固定で一体化。
- ・ サポート金具使用で、杭木をしっかり固定できます。

基本 左側用 L=1215mm


基本 右側用 L=1215mm

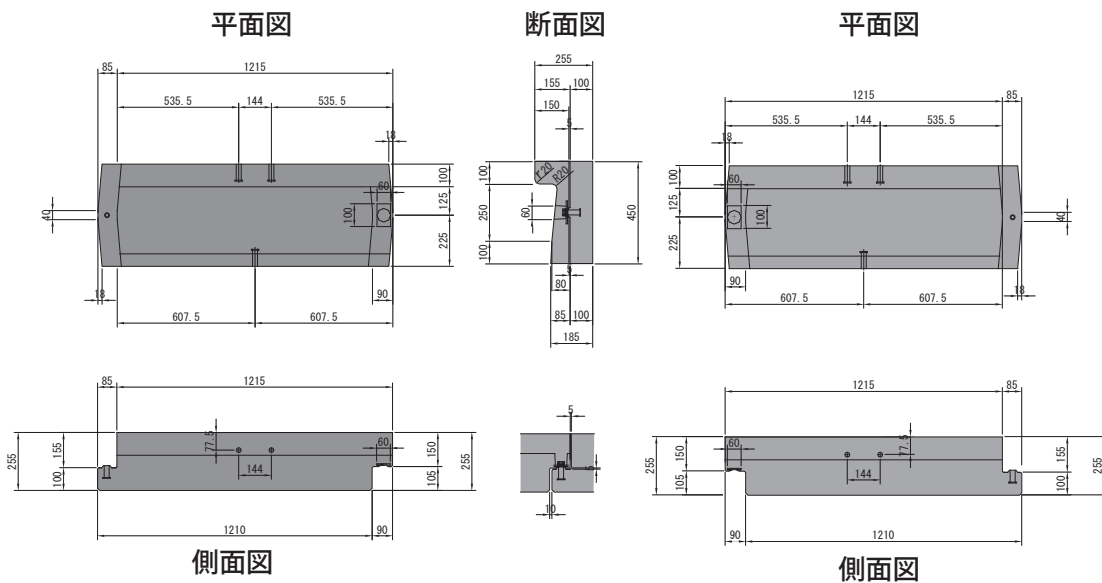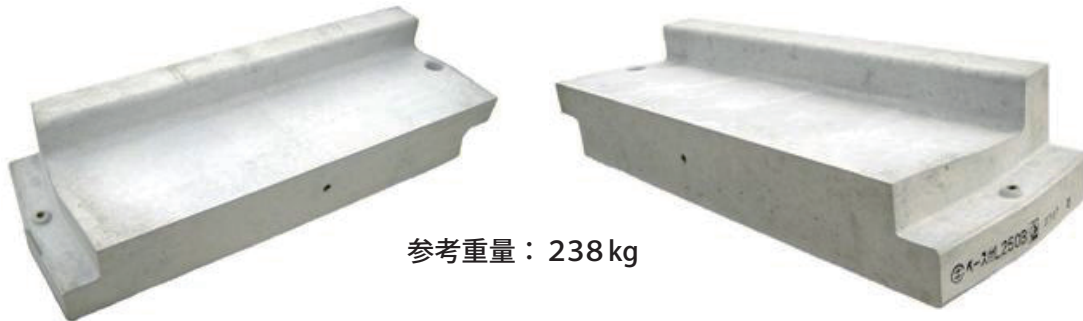


ベース付L型250B

ハーフ 左側用 L=610mm

ハーフ 右側用 L=610mm

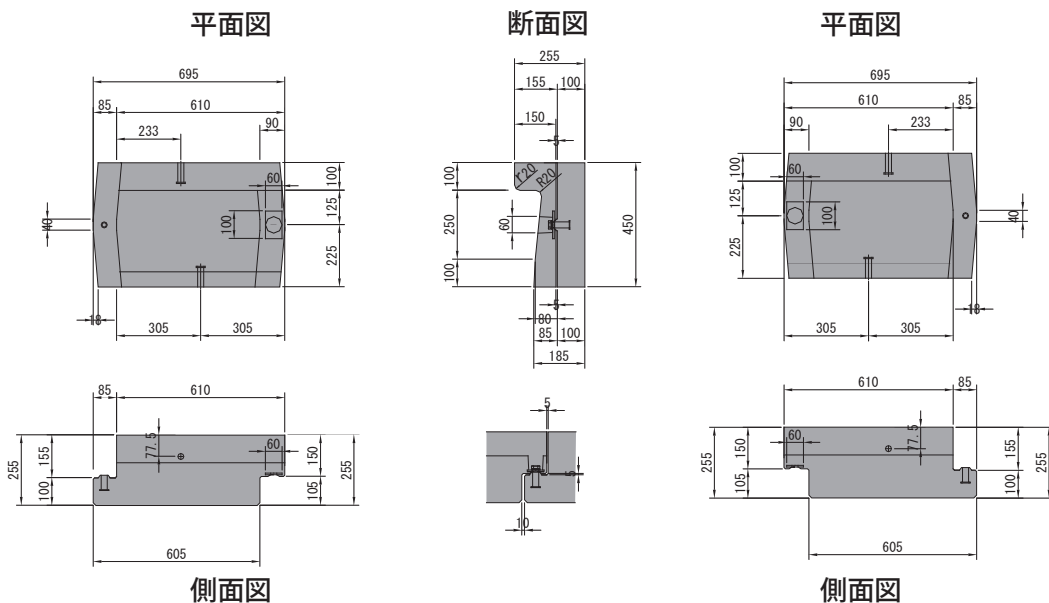

■左側用、右側用の使用方法について

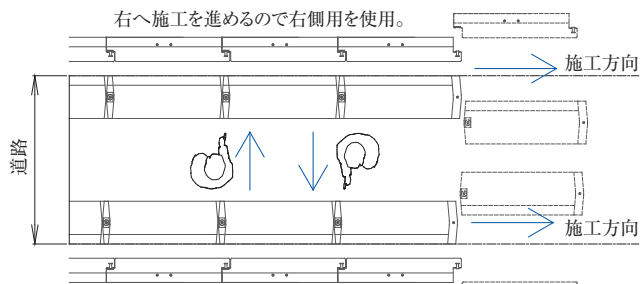


※道路から製品を見て左へ施工を進める場合が左側用、右へ進める場合が右側用となります。

杭木用サポート金具（ボルト付）



側面図



平面図

